

DEPILEUR POT AVEC DECLASSEUR POSITIF INTEGRE

Il existe des pots difficiles à dépiler pour différentes raisons :

- *Dépouille faible générant un effet ventouse entre les pots*
- *Matière adhérente*
- *Ergot de dépilage pas assez efficace (en particulier sur des pots thermoformés)*



ATIA Industrie propose un dépileur avec déclasser positif intégré : **Type D.PI 01.**

Ce dépileur permet de dégager le pot de la pile avant la prise par ventouse.



Ce type d'équipement peut généralement se monter en lieu et place d'un magasin à taquets traditionnel moyennant un complément d'équipement (Distributeur pneumatique et 3 sorties automate supplémentaires).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

POTS


Tout pot avec un pas d'empilage > 2.5 mm

PRINCIPE TECHNIQUE

Le magasin est équipé en partie inférieure d'un double jeu de taquets permettant la prise, par-dessus et par-dessous, de la collerette du pot à dépiler.

Les taquets sont fixés sur un chariot ayant une course verticale pour dégager le pot tout en le maintenant. Il sera libéré à la prise par la tête à ventouse.

Ce type de dépileur peut fonctionner jusqu'à une cadence de 37 coups par minute.

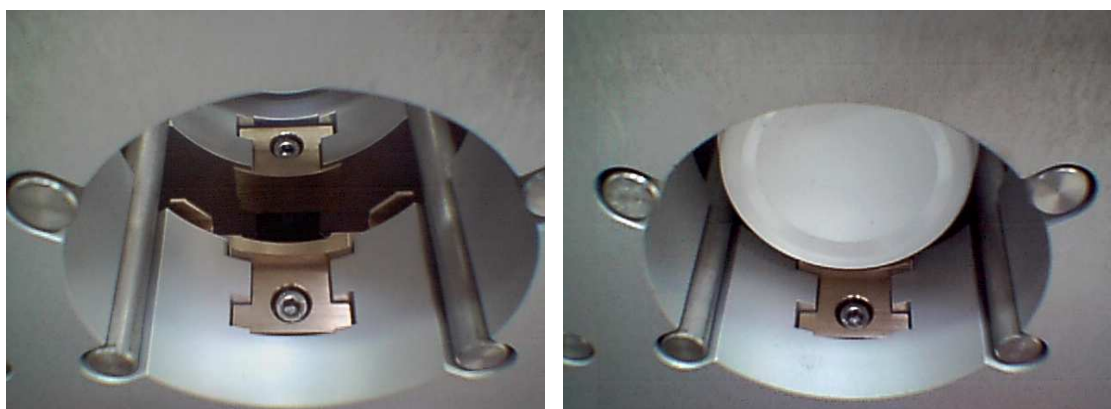

Air comprimé	6 bars
Cadence	20 à 40 coups/minute
Format maxi des pots	200mm (au-delà nous consulter)

