




Fabrication
Française

Couvercleuse Ergonomique

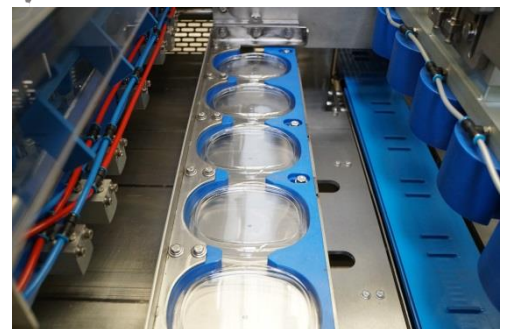

Cette machine allant de 1 à 6 pistes, permet de dépiler les couvercles et de les déposer sur un pot : les couvercles sont chargés en pile dans un magasin.

Cadence jusqu'à 10 000 pots par heure

Le niveau de chargement de cette couvercleuse se situe à 1200 mm du sol.

Descriptif technique :

- Châssis en inox plié
- Cartérisation en tôle inox perforée ou polycarbonate
- Armoire, pupitre étanche en inox
- Tension d'alimentation 400V+N+T
- Automate Rockwell
- Convoyeur 1 piste longueur environ 2500 mm



Partenaire inventif de l'industrie agroalimentaire

Une tête à ventouses dite de dépilage prend le couvercle inférieur de la pile et le dépose sur une plaque fixe.

Les couvercles sont déclassés dans le magasin par des taquets mâchoires pilotés en pneumatique.

Les couvercles sont transférés et recentrés sur une zone intermédiaire. Ils sont ensuite repris pour être déposés sur les pots.

Important : Les couvercles sont disposés dans le magasin dans le même sens que la dépose.

Options possibles :

- Chargeur de couvercles
- Outillage nouveau format à changement rapide (sans outil)
- Table pour accumulation



ATI S.A.S. – 10, rue des Alizés – BP 52 – 14790 VERNON FRANCE

Tél : (33) 02 31 26 98 95 - Fax : (33) 02 31 26 67 43

www.groupe-ati.fr

S.A.S au capital de

501 600 € - Siret : 442 450 276 00013 - RCS : Caen - Code APE 2899B

Groupe **ATI**