



Fabrication  
Française



# Conditionneuse linéaire A9000



Cette machine linéaire allant de 2 à 16 pistes permet de dépiler, remplir et fermer des emballages pré formés.

***Cadence jusqu'à 30 000 pots/heure***

## Descriptif technique :

- Châssis en inox plié (profil ouvert)
- Cartérisation en inox perforée
- Armoire, pupitre étanche en inox
- Tension d'alimentation 400V+N+T
- Automate Rockwell
- Motorisation full Brushless

3<sup>marques,</sup>  
1<sup>même</sup>  
esprit

# Partenaire inventif de l'industrie agroalimentaire

## Dépilage pots :

### *Possibilité de*

- Dépiler à travers alvéoles
- Décontaminer des pots par UV ou lumière pulsée
- Dépiler par aspiration et retournement
- Introduire des pots pré remplis
- Intégrer un chargeur de grande autonomie



LATERAL



FRONTAL



A CASSETTES

## Dosage des produits :

### *Possibilité de*

#### **Avec doseur volumétrique :**

- Doser des produits liquides (eau, jus de fruits) à pâteux (beurre...) avec ou sans morceaux


#### **Avec doseur débitmétrique :**

- Doser des liquides uniquement
- Intégrer une doseuse associative pour des produits solides (produits IQF, morceaux...)
- Les buses pour doser sont définies en fonction du dosage et des décors



# Partenaire inventif de l'industrie agroalimentaire

- Décor, twistage ou autre

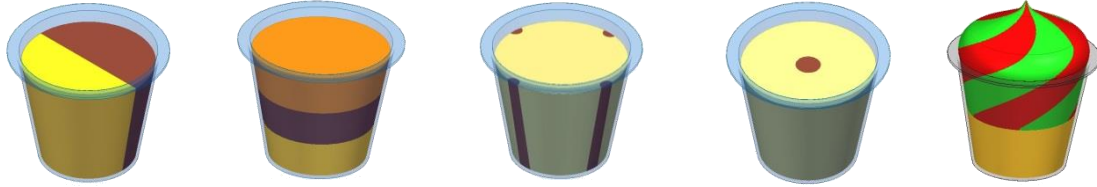

## Operculage :

### *Possibilité de*

#### **Souder un opercule alu ou complexe prédécoupé avec ou sans pré-scillage**

- Décontaminer des opercules par UV
- Charger des opercules à l'extérieur de la machine en toute sécurité sans arrêt machine

#### **Operculer à partir d'une bobine de film**

- Avec vide
- Avec injection de gaz (MAP)
- Décontamination de film par UV



DEPILAGE DOUBLE TETE



CHARGEUR OPERCULES

## Dépose couvercles :

### **Possibilité de**

- Intégrer un chargeur ergonomique de grande autonomie
- Intégrer un système vrac



CHARGEUR SURBAISSE



CHARGEUR AVEC RENVOI  
D'ANGLE A90°



FORMATS PRE INSTALLES

# Partenaire inventif de l'industrie agroalimentaire

## Ejection :


### *Possibilité de*

- Intégrer un système à barres, Gantry ou type robot
- Sortir sur une ou plusieurs lignes
- Prendre les emballages par poussoirs, pinces ou ventouses



## Alvéoles :

- Jusqu'à 4 formats pré installés à chargement automatique

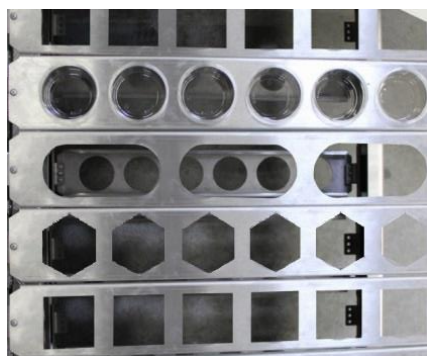

## Options possibles :

- Décontamination emballages par UV ou lumière pulsée
- Marquage
- Contrôle d'étanchéité
- Outillage nouveaux formats à changement rapide (sans outil)